





■TDM550A

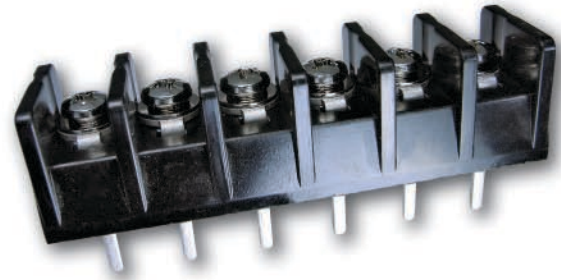


■TDM551A


■TDM55□A

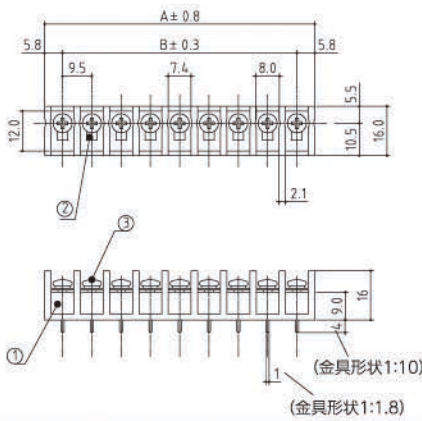

■TDM55□B

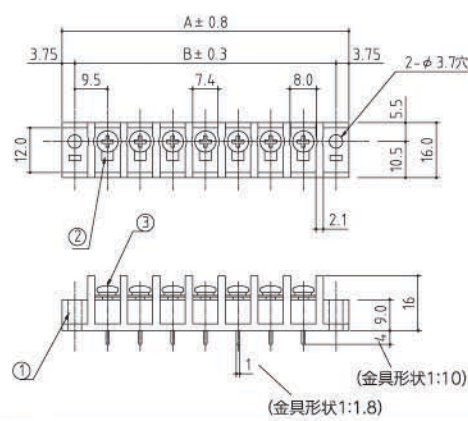

■金具形状

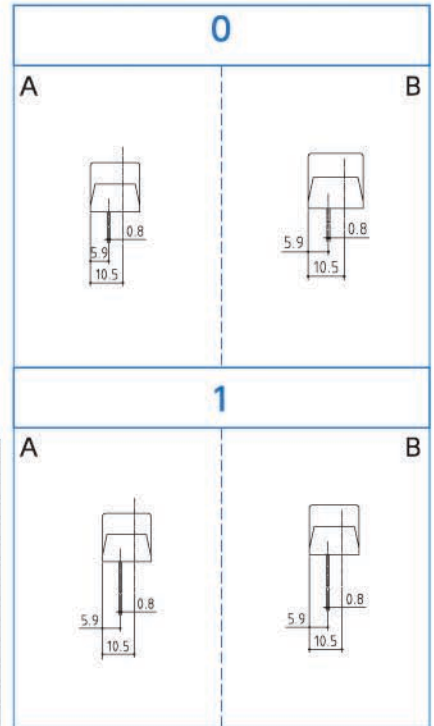

定 格	250V, 10A
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
絶 縁 抵 抗	DC500V, 500MΩ以上
温 度 上 昇	25℃以下
使用温度範囲	-40℃~+80℃
ネジ締めトルク(推奨)	M3:0.5Nm
① ブ ロ ッ ク	フェノール樹脂(UL94V-0) 黒色
②ターミナル	黄銅 C2680R スズメッキ t=0.8
③ターミナルネジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ No.9(M3×7L)
カ バ ー	塩ビ 94V-0 透明, オプション
カバー取付台	黄銅 C3604BD ニッケルメッキ TC18, オプション
カバー取付ネジ	黄銅 C2700W ニッケルメッキ No.1(M3×6L), オプション

P (極数)	A形寸法 [mm]		B形寸法 [mm]	
	A	B	A	B
1	11.6	0	26.5	19.0
2	21.1	9.5	36.0	28.5
3	30.6	19.0	45.5	38.0
4	40.1	28.5	55.0	47.5
5	49.6	38.0	64.5	57.0
6	59.1	47.5	74.0	66.5
7	68.6	57.0	83.5	76.0
8	78.1	66.5	93.0	85.5
9	87.6	76.0	102.5	95.0
10	97.1	85.5	112.0	104.5
11	106.6	95.0	121.5	114.0
12	116.1	104.5	131.0	123.5
13	125.6	114.0	140.5	133.0
14	135.1	123.5	150.0	142.5
15	144.6	133.0	159.5	152.0
16	154.1	142.5	169.0	161.5
17	163.6	152.0	178.5	171.0
18	173.1	161.5	188.0	180.5
19	182.6	171.0	197.5	190.0
20	192.1	180.5	207.0	199.5
21	201.6	190.0	216.5	209.0
22	211.1	199.5	226.0	218.5

型名指定方法

