


MKH-250

RoHS指令対応品



■MKH-250A

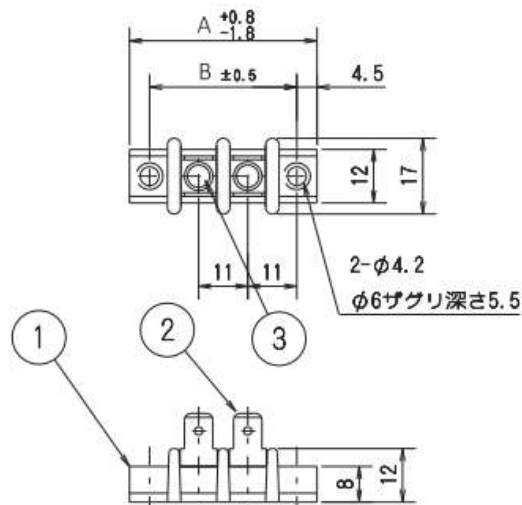

■MKH-250AB

■MKH-250AC

■MKH-250ABC

型名指定方法



定 格	250V
定 格 電 流	20A
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
絶 縁 抵 抗	DC500V、100M Ω 以上
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度 範 囲	-40℃~+85℃
① ブ ロ ッ ク	フェノール樹脂 (UL94V-0) 黒色
② タ ブ	黄銅 BSP スズメッキ タイプ:250A
③ 中 空 鋏	アルミ 52-S

P(極数)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	31.00	42.00	53.00	64.00	75.00	86.00	97.00	108.00	119.00	130.00	141.00
B	22.00	33.00	44.00	55.00	66.00	77.00	88.00	99.00	110.00	121.00	132.00

[mm]

P(極数)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	152.00	163.00	174.00	185.00	196.00	207.00	218.00	229.00	240.00	251.00	262.00
B	143.00	154.00	165.00	176.00	187.00	198.00	209.00	220.00	231.00	242.00	253.00